

CARACTÉRISTIQUES

- Four robuste.
- En inox.
- Fenêtre double anticalorique.
- Commande digitale.
- Humidification et temps d'application réglable.
- Pied, hotte aspirante et étuve disponible séparément.
- Jusqu'à 20 programmes avec 5 phases de cuisson.
- Oura automatique.
- Porte avec illumination intégrée.

FEATURES

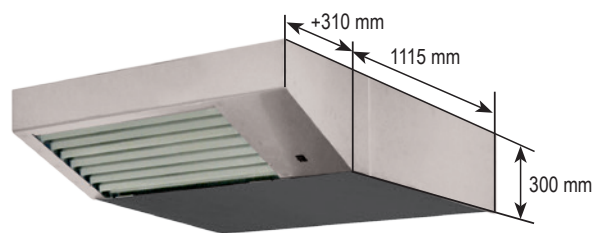
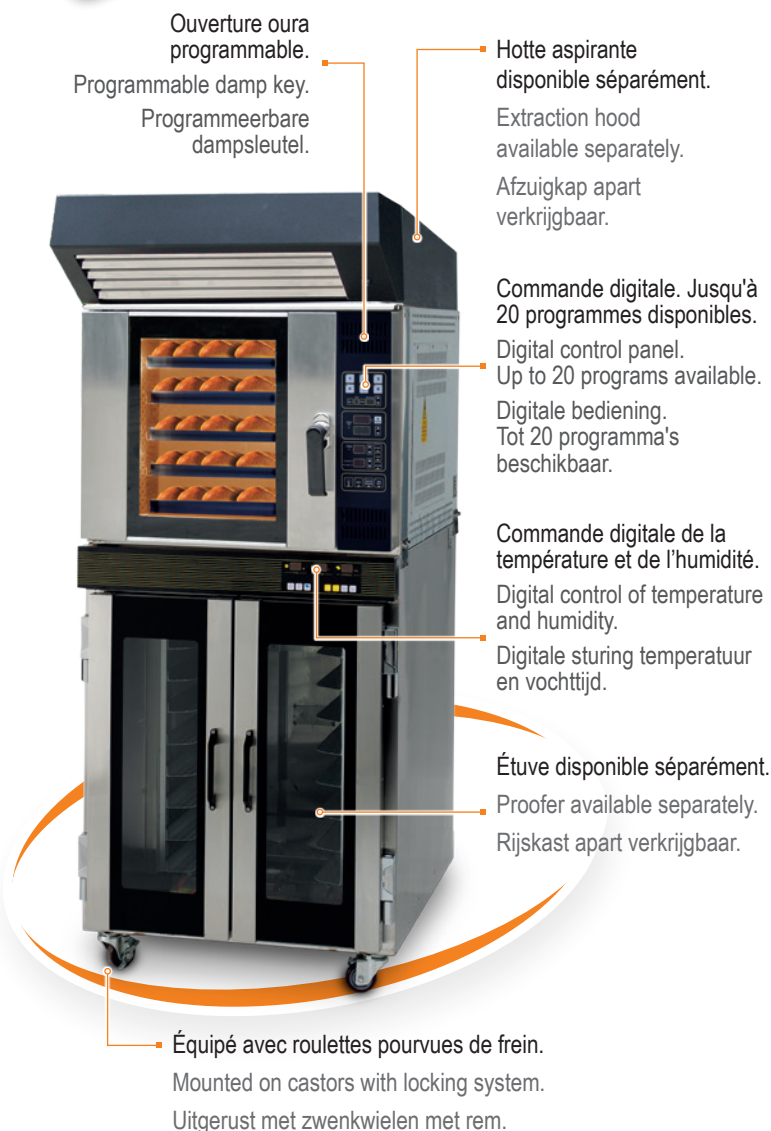
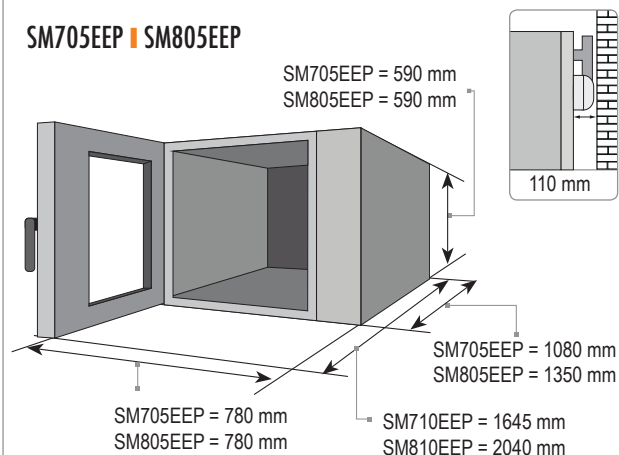
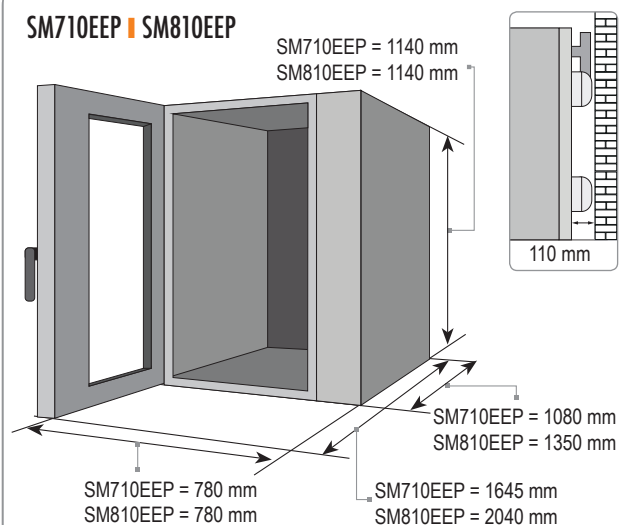
- Robust oven.
- In stainless steel.
- Double heat-protecting window.
- Digital control panel.
- Steam injection and effectuation time adjustable.
- Support, extraction hood and proofer available separately.
- Up to 20 programs with 5 baking stages.
- Automatic damp key.
- Door with integrated lighting.

EIGENSCHAPPEN

- Robuste oven.
- In RVS.
- Dubbele warmtewerende ruit.
- Digitale bediening.
- Stoom en inwerktijd instelbaar.
- Onderstel, afzuigkap en rijskast apart verkrijgbaar.
- Tot 20 programma's met elk 5 bakfases.
- Automatische dampseutel.
- Deur met ingewerkte verlichting.



**2 YEARS
WARRANTY**


SM705EEP | SM805EEP

SM710EEP | SM810EEP

ÉTUVE | PROOFER | RIJSKAST
SM-716F
SM-716FB

PUISSANCE POWER VERMOGEN	900 W	900 W
DIMENSIONS DIMENSIONS AFMETINGEN		
largeur - width - breedte	780 mm	780 mm
profondeur - depth - diepte	1070 mm	1400 mm
hauteur - height - hoogte	1055 mm	1055 mm
PLAQUES TRAYS BAKPLATEN	16 x 40/60	8 x 40/80
VOLTAGE VOLTAGE SPANNING	220V 1Ph 50Hz	220V 1Ph 50Hz

MODEL

PUISSANCE POWER VERMOGEN	9 kW	18 kW	10 kW	19,5 kW
POIDS NET AVEC PIED NET WEIGHT WITH SUPPORT NETTOGEWICHT MET ONDERSTEL	136 kg	220 kg	160 kg	300 kg
PLAQUES TRAYS BAKPLATEN	5 x 40/60	10 x 40/60	5 x 40/80	10 x 40/80
DISTANCE ENTRE LES GLISSIÈRES DISTANCE BETWEEN THE TRAY GUIDES AFSTAND TUSSEN DE LEGGERS	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
VOLTAGE VOLTAGE SPANNING	220 - 380V 3Ph 50Hz			
OPTION HOTTE ET SOCLE OPTION SUPPORT AND EXTRACTION HOOD OPTIE ONDERSTEL EN DAMPKAP	✓	✓	✓	✓


SM-705EEP

SM-710EEP

SM-805EEP

SM-810EEP